




Guide de montage – fenêtres coulissantes et fenêtres gullwing
Land Rover Discovery I Series

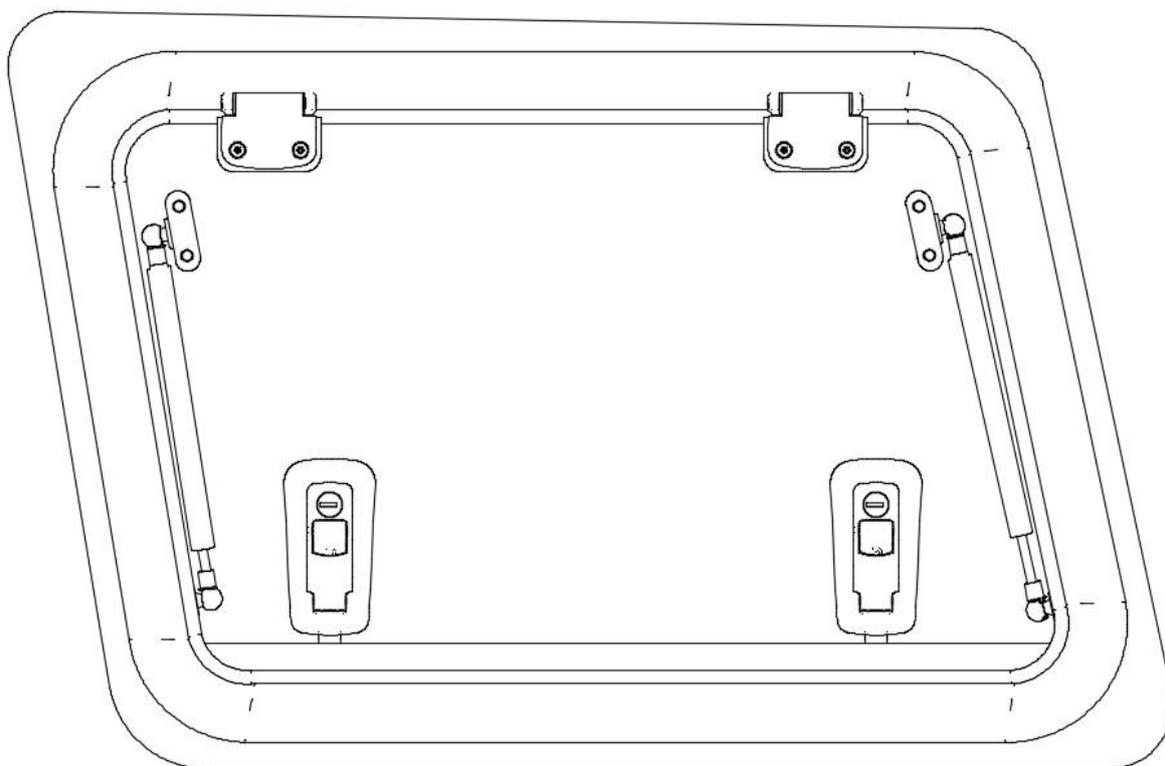

Matériel requis :

- Outils de démontage ou tournevis (voir figure 1)
- Ventouse
- Ruban de masquage
- Alcool
- Ficelle
- Eau savonneuse
- Table de travail
- Aide d'un ami



Nous vous recommandons fortement de lire ce guide attentivement avant de commencer.

Il est essentiel que les produits Explore Glazing soient installés correctement et en toute sécurité. Un montage négligé peut entraîner des accidents ainsi que des dommages importants et/ou des blessures. Si vous ne possédez pas d'expérience technique ou si vous n'êtes pas familiarisé avec les instructions de montage générales, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel

Démontage de la vitre d'origine (Discovery I)

- Protégez la carrosserie autour de la vitre à l'extérieur avec du ruban de masquage afin d'éviter tout dommage.
- Insérez plusieurs outils de démontage dans un coin, entre le joint en caoutchouc et la carrosserie, afin de soulever le joint.
- Placez une ventouse à l'extérieur de la vitre.
- Avec l'aide d'un ami, vous pouvez maintenant retirer la vitre :
Une personne tient la ventouse à l'extérieur pour tirer et récupérer le verre, pendant que l'autre pousse de l'intérieur.
Voir figure 2 pour un exemple.

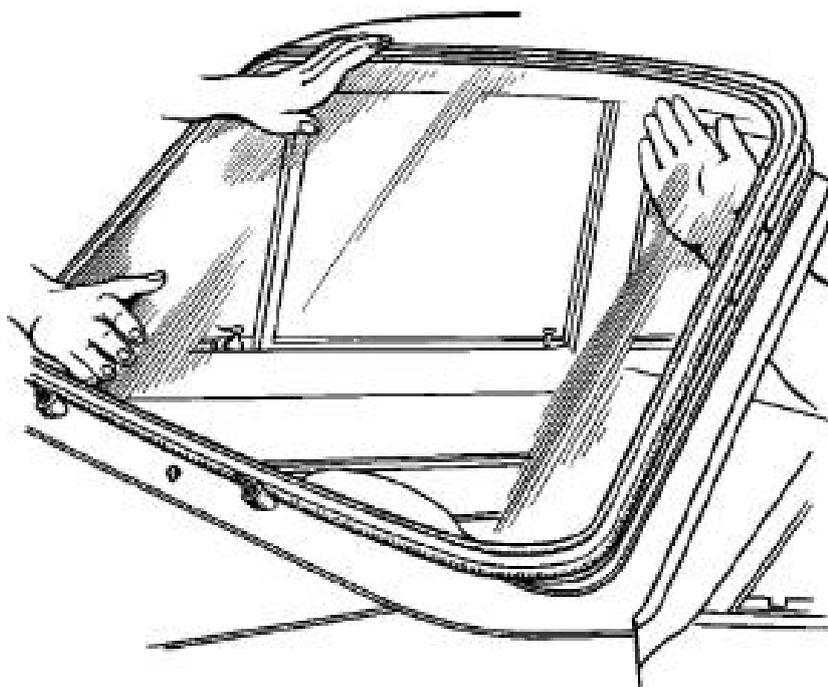


Figure 1 example of removing an existing glass pane in a rubber profile

- Observez attentivement comment le joint d'origine est monté sur la vitre. Ce même joint devra être remplacé de manière identique sur la nouvelle vitre.

Montage de la nouvelle fenêtre Explore Glazing (coulissante ou gullwing)

- Nettoyez soigneusement la carrosserie avec de l'alcool.
- Après nettoyage du joint, placez celui-ci sur la nouvelle fenêtre.
- Humidifiez légèrement l'extérieur du joint avec de l'eau savonneuse.
- Placez une ficelle tout autour du joint, en commençant par le haut de la nouvelle fenêtre (coulissante ou gullwing). Faites se chevaucher la ficelle d'environ 30 cm en bas.
- Avec l'aide d'une autre personne, placez maintenant la fenêtre dans l'ouverture de la carrosserie. Veillez à ce que la ficelle se trouve à l'intérieur du véhicule (voir figure 3).

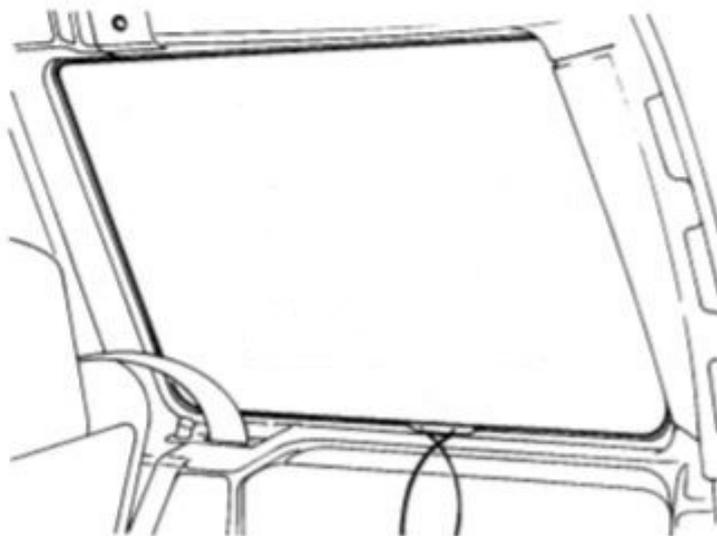


Figure 2 Position string on the inside of the car

- Demandez à quelqu'un d'exercer une légère pression sur les bords extérieurs de la vitre, pendant que vous tirez délicatement sur l'une des extrémités de la ficelle à l'intérieur du véhicule pour faire passer la lèvre du joint à l'intérieur de la carrosserie.

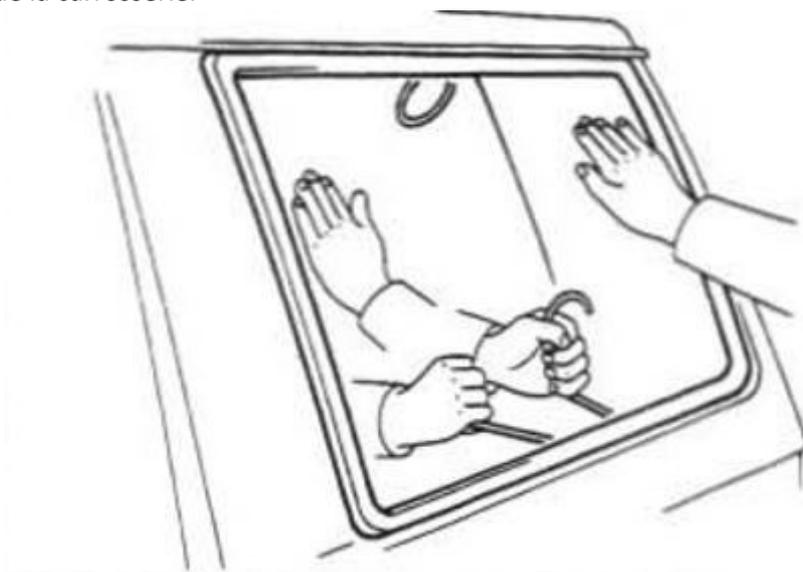


Figure 3 removing of the cord

- Retirez la ficelle uniformément, tout en exerçant une légère pression de l'extérieur, en passant par le premier angle et jusqu'à mi-hauteur (verticalement). Répétez la même opération de l'autre côté.

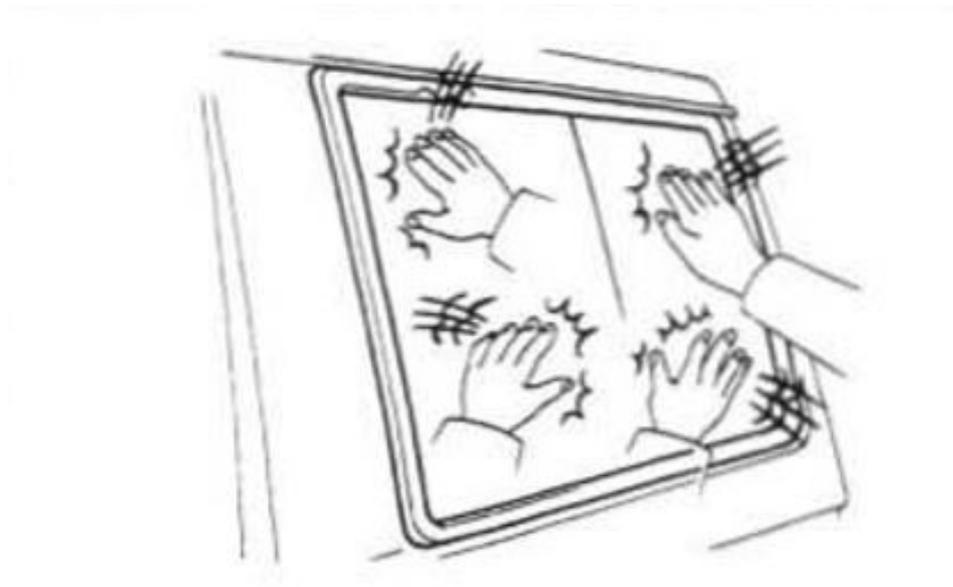


Figure 4 working method

- Une fois la ficelle complètement retirée, vérifiez que le joint est bien en place. Si ce n'est pas le cas, il faudra répéter l'opération.